

Techninių duomenų lapas

„Quick“ laikilis, šviesiai pilkas

Art. Nr. 2149028



PP Polipropilenas

OBO 2955/... tipo apkaba „Quick“: visiems metriniais plieniniams šarvuotiems vamzdžiams, bei lengviems ir sunkiems metriniais izoliaciniais vamzdžiams. Tinka OBO vamzdžiams „Quick“ laikyti.

Pagalbinės vamzdžių centravimo priemonės užtikrina optimalų vamzdžio patalpimą ir automatiškai pasuka apkabą į tinkamą padėtį. Universalio tvirtinimo galimybė; tinkama naudoti gretinant su OBO „Multi-Quick“ ir „starQuick“ laikikliais.


Pailga anga, skirta šoniniam išlyginimui, kai montuojama su medvaržčiu ir kalamąja mūrvine. M16-M32 dydžius galima prisukti ant M6 sriegio.

Rekomenduojamas tvirtinimo atstumas 50–60 cm maks. ištempimo vertės F prie 20 °C patalpos temperatūros, žr. lentelėje.

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2149028
Modelis	2955 M40
1 pavadinimas	Quick clip laikiklis
Dydis	M40
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	50 vienetų
Svoris	0,84 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

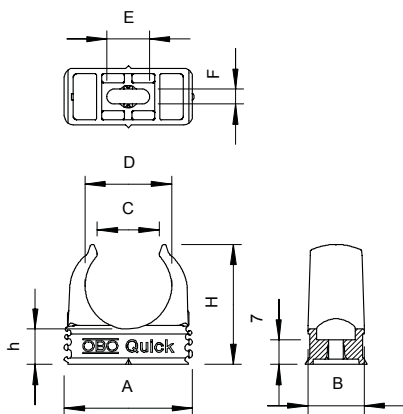

Matmuo A	57,30 mm
Matmuo B	16,00 mm
Matmuo C	26 mm
Matmuo D	39,20 mm
Matmuo E	11,00 mm
Matmuo F	4,60 mm
Matmuo H	51,00 mm
Matmuo h	12,00 mm
Jungiami vienas po kito	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelių / vamzdžių skaičius	1
Ištempimo vertės	140 N
Tvirtinimo būdas	Skylė varžtui
Ardančioji apkrova	0,14 kN
atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Uždaras	<input type="checkbox"/>
Vardinis dydis	M40
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su įdėklu	<input type="checkbox"/>
Apkabos montavimas	Kiaurymė, priveržiama M6 sriegiu
Ištempimo zona D	40,00 - 40,00 mm
Atsparus ultravioletiniams spinduliams	<input type="checkbox"/>