

Techniniu duomeniu lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME2, su laido išvadu, su išėma grindų dangai, 2-gubas VDE, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7368324



Kvadratinis apatinis kištukinis lizdas, skirtas naudoti sauso valymo tuščiavidurėse ir liejamose grindyse patalpose. Įmontuojamasis korpusas su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M20 / M25). Viršutinę dalį galima 4 aukščio reguliavimo atramomis nustatyti pagal grindų dangos viršutinę briauną. Mažiausias montavimo gylis yra 110 mm, aukščio reguliavimo ribos + 25 mm. Grindų dangoje matomas rėmas ir nerūdijančio plieno dangtelis. 15 kN apkrova garantuojama tik nenaudojant.

Į komplektaciją įeina dvivietis kištukinis lizdas su įžeminimu.

Naudojant pasirinktus duomenų perdavimo lizdų laikiklius, papildomai galima įmontuoti iki 2 modulių duomenų lizdų.



A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7368324
Tipas	UDHOME2 GV15V
1 pavadinimas	Grindinė dėžė sukomplektuota
2 pavadinimas	su dvigubu kišt.lizdu VDE
Gamintojas	OBO
Dydis	140x140x110
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	230 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomeniu lapas


Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME2, su laido išvadu, su išėma grindų dangai, 2-gubas VDE, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7368324



Matmenys

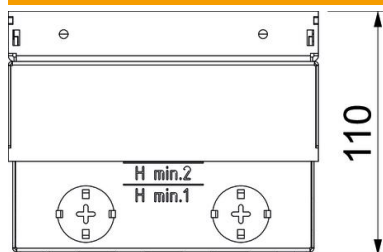

Ilgis	140 mm
Plotis	140 mm
Aukštis	110 mm

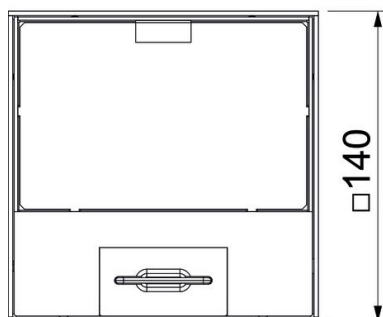

Techniniu duomeniu lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME2, su laido išvadu, su išėma grindų dangai, 2-gubas VDE, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7368324



Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	2
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Komplektavimas	Dvigubas VDE kištukinis lizdas
Grindų dangos apsauginis rėmas	ne
Pagrindo priežiūra	sausas
Dangčio konstrukcija	Grindų dangos išpjova
Naudojamo gaminio panaudojimo sritis	6.101.1 sausa grindų priežiūra
Nenaudojamo gaminio panaudojimo sritis	6.101.1 sausa grindų priežiūra
Maks. grindų aukštis	135 mm
Min. grindų aukštis	110 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	ne
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	2
Standartas	EN 50085-2-2
Rėmo tipas	Grindų dangos sujungimo briauna
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Grindų dangos storis	15 mm