

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas kabelių sandariklis su gaubteline veržle,
PG sriegis, rinkinys su antveržle, šviesiai pilkas
Art. Nr. 2024659



Greičiausias ir patogiausias būdas užveržiamais kabelių sandarikliais užtikrinti paskirstymo dėžučių ir korpusų sandarumą ir apsaugą nuo kabelių ištraukimo yra su išbandytais ir patikimais OBO V-TEC VM kabelių sandarikliais. Dėl specialios OBO integruotų plokštelių technologijos pasiekama saugos klasė IP68. Apsauga nuo laidų ištraukimo ir sandarumas patikrinti pagal DIN EN 50262. Jungiamasis sriegis yra PG sriegis. Vieną kartą priveržta, tokia instaliacija yra amžina, nes optimalus sriegio priderinimas tinkamu žingsniu užtikrina ilgalaikį atsparumą klabinimui. Naudojimo sritys: nuo privačių gyvenamųjų namų su kabelių paskirstymo dėžutėmis iki pramoninių naudojimų skirstomosiose spintose. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 °C iki +65 °C




PA Poliamidas

Papildomas gaminio tekstas 1	Lentelės stulpelis D1: „Apsauga nuo laidų ištraukimo“: sandarinimo zona pagal VDE 0619, kur nereikalinga apsauga nuo laidų ištraukimo
Papildomas gaminio tekstas 2	Lentelės stulpelis D2: sandarinimo zona įskaitant apsaugą nuo laidų ištraukimo ir persukimo pagal VDE 0619

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2024659
Modelis	V-TEC PG11+ LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su veržle
Dydis	PG11
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Poliamidas
Medžiagos santrumpa	PA
Mažiausias pardavimo vienetas	50 vienetų
Svoris	1,07 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

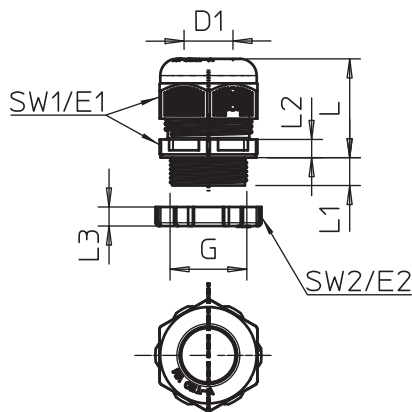

Matmuo E1	25,00 mm
Matmuo E2	24,00 mm
Matmuo L, min.	22,00 mm
Matmuo L, maks.	29,00 mm
Matmuo L1	8,00 mm
Matmuo L2	5,00 mm
Matmuo L3	5,00 mm
SW 1	22,00 mm
SW 2	24,00 mm
Konstrukcija	tiesus
Sandinimo tipas	Sandinimo žiedas
Lenkimo apsauga	□
Sandinimo zona D	3,50 - 10,00 mm
Sandinimo zona D	0,20 - 0,39 in

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas kabelių sandariklis su gaubteline veržle,
PG sriegis, rinkinys su antveržle, šviesiai pilkas
Art. Nr. 2024659



Techniniai duomenys

apsaugota nuo sprogdimo	☐
Sandariklis plokščiam kabeliui	☐
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	Pg 11
Sriegio rūšis	PG
Sriegio ilgis	8,00 mm
Sriegio žingsnis	1,50 mm
Vardinis sriegio dydis	11
Sutvirtintas stiklo pluoštu	☐
Be halogenų	☒
Keli sandarinimo įdėklai	☐
Su antveržle	☒
Atsparus smūgiams	☐
Šešiakampio kampo matmuo	25,00 mm
Apsaugos rūšis	IP68
Nuimama varžtinė jungtis	☐
Naudojimo temperatūros diapazonas	-20,00 - 65,00 °C
Apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	4,50 - 10,00 mm
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	☒