

Techninių duomenų lapas

AWG 15 atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių

Art. Nr. 6420628



Lengvoji atrama, tvirtinama prie sienų ir strypų, su privirinta dengiamąja plokšte, skirta loveliams iš vielos tinklo tvirtinti nenaudojant varžtų.

Pradedant nuo 400 mm pločio, konsolė tvirtinama prie U atramos per abi atramos sienes, naudojant šešiabriaunius varžtus. Pasirinkite tinkamus distancinius elementus.




VA	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Art.-Nr.	6420628
Modelis	AWG 15 21 A2
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	vieliniam loveliui
Dydis	B210mm
Medžiaga	Taurasis plienas, nerūdijantis, medžiaga 1.4301
Medžiagos santrumpa	A2
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršius. Santrumpa	2B
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	25,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

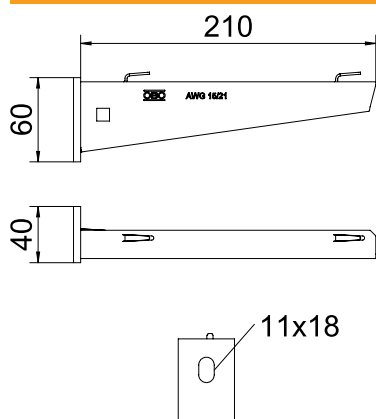

Plotis	210,00 mm
Šonų aukštis	60,00 mm
Matmuo A	40,00 mm
Matmuo B	210,00 mm
Matmuo H	60,00 mm
Matmuo L	210,00 mm
Skylės skersmuo	11,00 mm
Matmuo	210 x 60
Konstrukcija	Atramos, tvirtinamos prie sienų ir profilių
Konstrukcija	Atramos, tvirtinamos prie sienų ir strypų
F kN	1,50 kN
skirta pločiui	200,00 mm
Tinka funkcionalumui išsaugoti	☐
Nerūdijantis plienas, beicuotas	☒
Kampo zona	90,00 - 90,00 °

Apkrovos diagramos

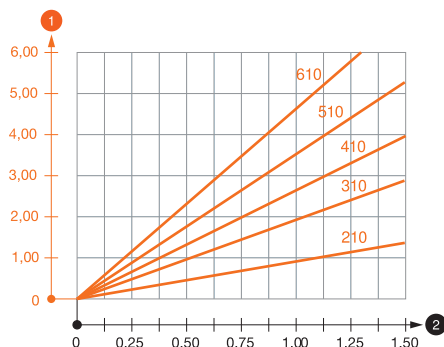

AW G 15 tipo atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
- 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, mūrvinė, skirta AW G 15 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir strypų

Atramos apkrova							
	Kaištis	Didžiausia apkrova F ges. kN					
	leist.	Atramos ilgis mm					
	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Didž. apkrova F ges = kabelių svoris + kabelių lovelis + atrama. Nurodytos keliamosios galios vertės padidėja daug kartų, įrangą tvirtinant nesutrūkinėjusiame betone. Nurodytos vertės galioja tvirtinant C20/25 stiprumo klasės betone. Būtina laikytis montavimo sąlygų, nurodytų DIBt leidime (kaiščiams)!

Apkrovos charakteristika, mūrvinė, skirta AW G 15 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir strypų

T1	Atramos apkrova						
T2	Kaištis	Didžiausia apkrova F ges. kN					
T3	leist.	Atramos ilgis mm					
T4	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55