



Uchwyty UP

material: polipropylen
temp. pracy: -25°C +60°C
tolerancja: ±5%





TYP	ŚREDNICA SPINANEGO ELEMENTU [mm]	ROZMIAR PASKA [mm]	ROZMIAR PODSTAWKI [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
UP-22	9-22	70x9	25x14	100	<input type="checkbox"/>
UP-30	14-30	100x13	32x20	100	<input type="checkbox"/>
UP-50	13-50	155x21	60x30	10	<input type="checkbox"/>




Uchwyty UP UV

materiał: polipropylen
temp. pracy: -25°C +60°C
tolerancja: ±5%



TYP	ŚREDNICA SPINANEGO ELEMENTU [mm]	ROZMIAR PASKA [mm]	ROZMIAR PODSTAWKI [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
UP-22UV	9-22	70x9	25x14	100	■
UP-30UV	14-30	100x13	32x20	100	■
UP-50UV	13-50	155x21	60x30	10	■

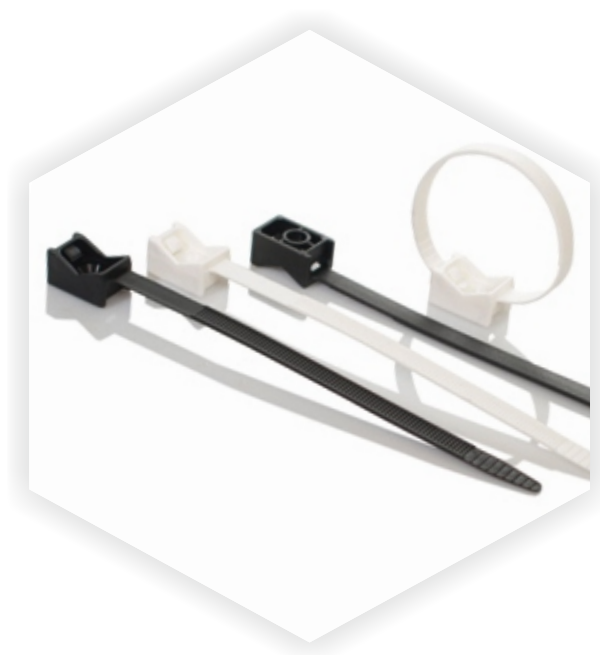

Uchwyty UP-1035

material: polipropylen

temp. pracy: -20°C +60°C

tolerancja: ±5%



TYP	ŚREDNICA SPINANEGO ELEMENTU [mm]	ROZMIAR PASKA [mm]	ROZMIAR PODSTAWKI [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
UP-1035	10-35	140x7	22x14	100	□
UP-1035UV	10-35	140x7	22x14	100	■

HF
Halogen Free