


Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „RKS-Magic®“ 35 FS

Prekės numeris: 6047417

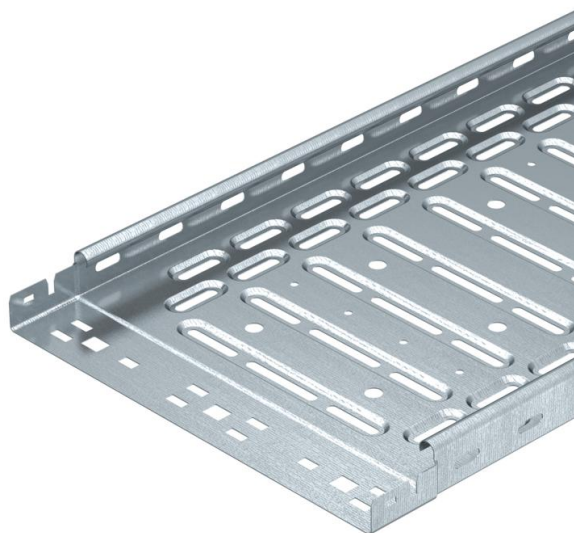

Kabelių lovelis su integruota greitojo tvirtinimo sistema. Kabelių lovelio darbinis ilgis 3 000 mm.

Kabelių lovelio angos šonuose 7 x 20 mm yra skirtos instaliuoti papildomoms jungtims ir forminėms detalėms.

Tiesioginės srieginio strypo montavimo angos skersmuo yra 11 mm.
Potencialų išlyginimas visoje sistemoje užtikrinamas nenaudojant papildomų komponentų.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliais – 50 dB.



St	Plienas
FS	cinkuotas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6047417
Tipas	RKSM 310 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis RKSM
2 pavadinimas	Magic, greitas sujungimas
Gamintojas	OBO
Dydis	35x100x3050
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	104,328 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis „RKS-Magic®“ 35 FS

Prekės numeris: 6047417

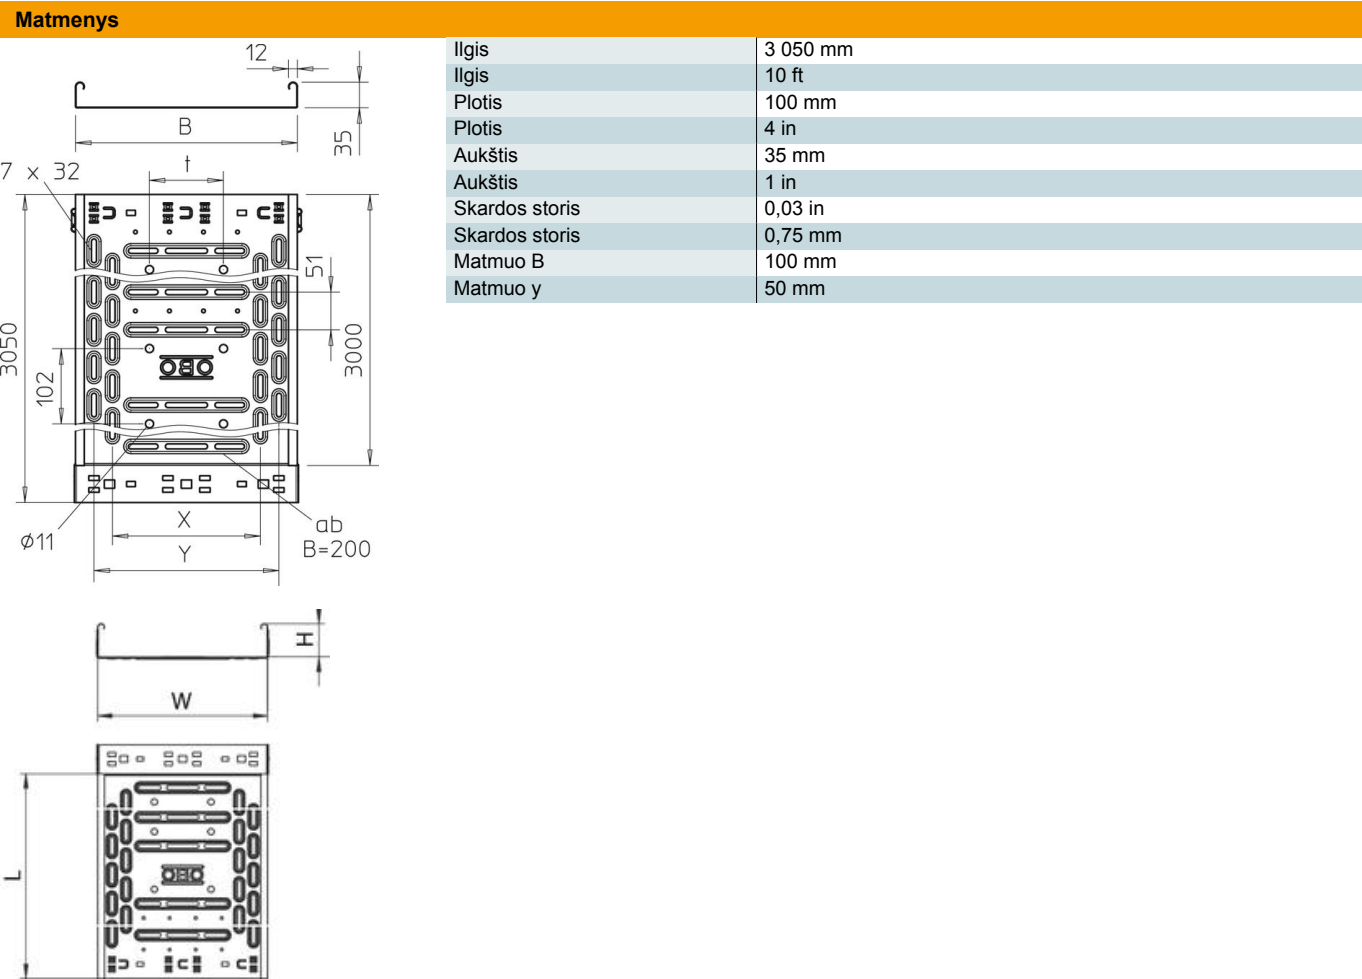

Techniniu duomeniu lapas

Kabėlių lovelis „RKS-Magic®“ 35 FS

Prekės numeris: 6047417




Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Perforuota apačia	1
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	33 cm²
Naudingasis skerspjūvis	3300 mm²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu	50 dB
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio	20 dB
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Naudingasis ilgis	3000 mm
Kabėlių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,15 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,1 kN/m

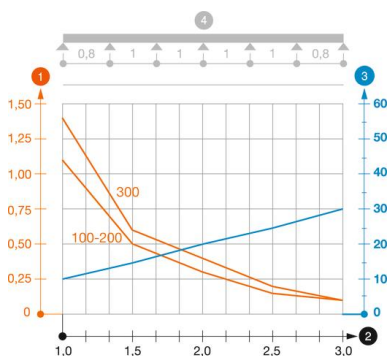

RKSM 35 tipo kabėlių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabėlių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabėlių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų